


JEDNOKRILNA PROTIVPOŽARNA VRATA „SPLIT REI 120“

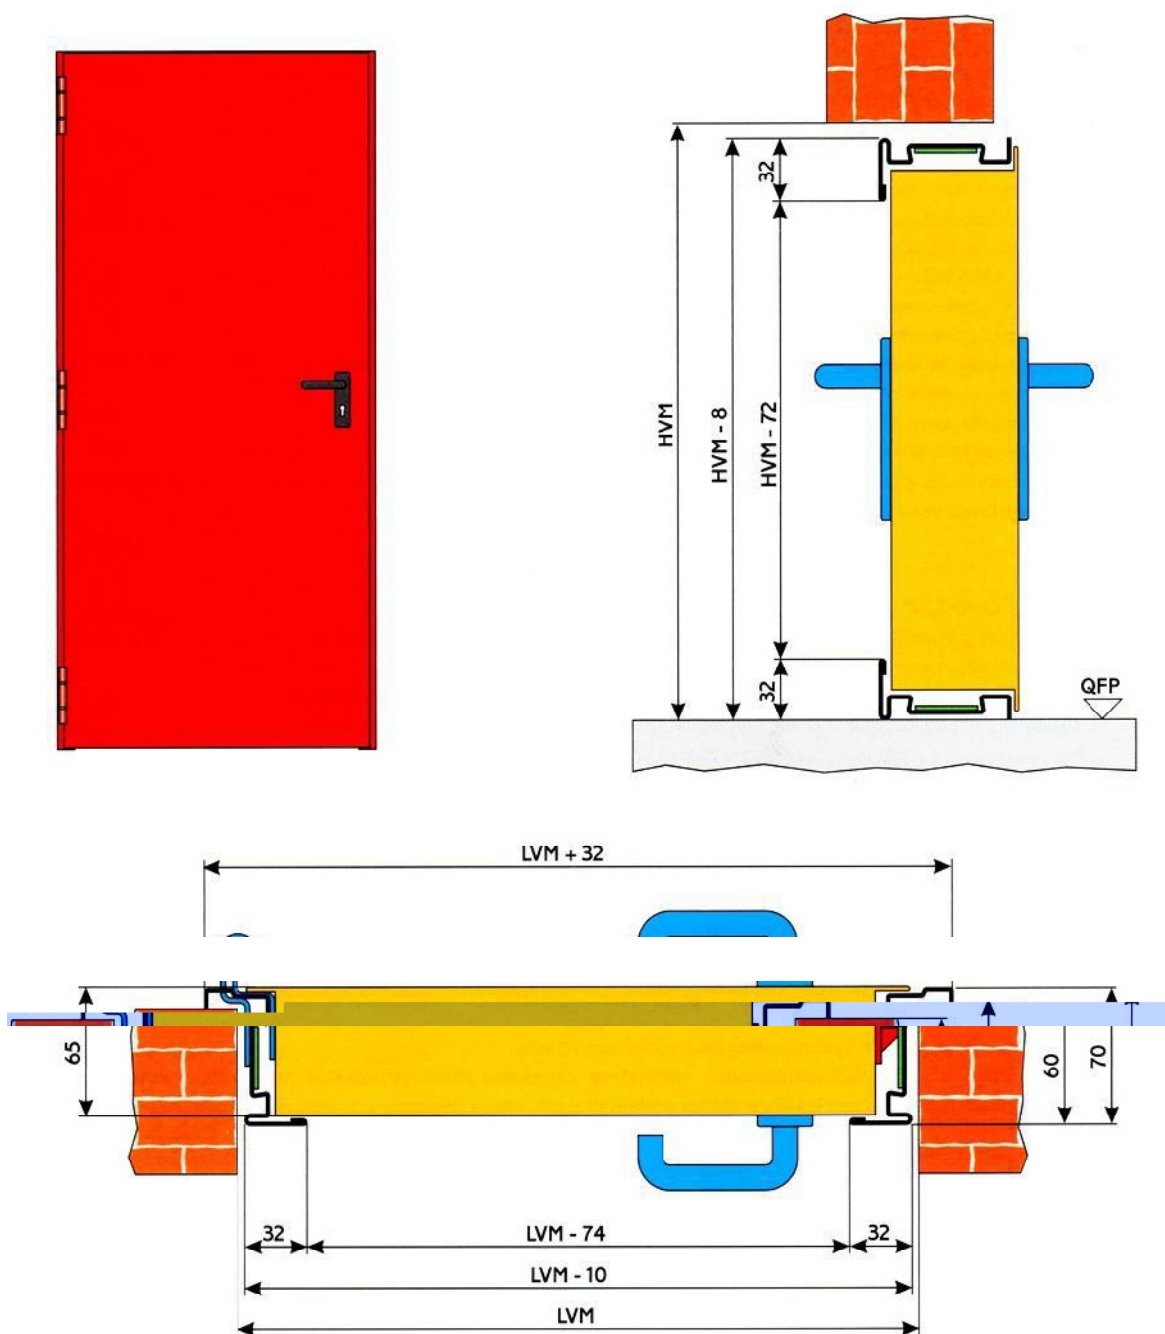

LVM - ŠIRINA ZIDARSKOG OTVORA

HVM - VISINA ZIDARSKOG OTVORA OD KOTE GOTOVOG PODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE JEDNOKRILNIH PROTIVPOŽARNIH VRATA „SPLIT REI 120“

1. Krilo i štok vrata su izrađeni od pocinkovanog čelika
2. Četverostrani štok tipa „Z“
3. Protivpožarna ispuna od kamene vune
4. Bojeno epoksidnom polyester bojom u beloj Ivory standard nijansi, približnoj RAL 9010
5. 3 šarke, od čega su :
 - gornja i donja sa kugličnim ležajem, sa mogućnošću štelovanja krila vrata po visini
 - srednja šarka sa štelujućom oprugom za samozatvaranje
6. Cilindar L95 sa 3 ključa
7. Protivpožarna čelična brava
8. Čelične kvake marke "Hoppe", presvučene PVC-om u crnoj boji
9. Debljina krila vrata je 65 mm, debljina štoka je 70 mm
10. Termoekspandirajuća traka po unutrašnjem obodu u štoka vrata
11. Vrata su reverzibilna, odnosno mogu se ugraditi kao leva ili desna
12. Vrata poseduju atest o protivpožarnosti Instituta IMS u Beogradu, SRPS U.J1.160, na 120 min. protivpožarnosti
13. Moguće je poručivanje vrata dodatnim elementima uz doplatu:
 - boja vrata prema RAL karti po želji kupca, opremanje antipanic oprugom, različite vrste kvaka, dodatni hidraulični mehanizam za samozatvaranje i dr.

Vrata se proizvode isključivo u standardnim i polustandardnim dimenzijama:

STANDARDNE ZIDARSKÉ DIMENZIJE VRATA				
ŠIRINE (mm)	VISINE (mm)			
800	2050	2000	2150	2100
900				
1000				
1100				
1200				
1265				
1350				

POLUSTANDARDNE ZIDARSKÉ DIMENZIJE VRATA				
ŠIRINE (mm)	VISINE (mm)			
801 - 899	2050	2000	2150	2100
901 - 999				
1001 - 1099				
1101 - 1199				
1201 - 1299				

SLIKA PP VRATA "SPLIT REI 120"
U STANDARDNOJ BOJI



SLIKA PP VRATA "SPLIT REI 120"
U BOJI RAL 7024

