


## JEDNOKRILNA SIGURNOSNA VRATA, MODEL „ASSO 5“

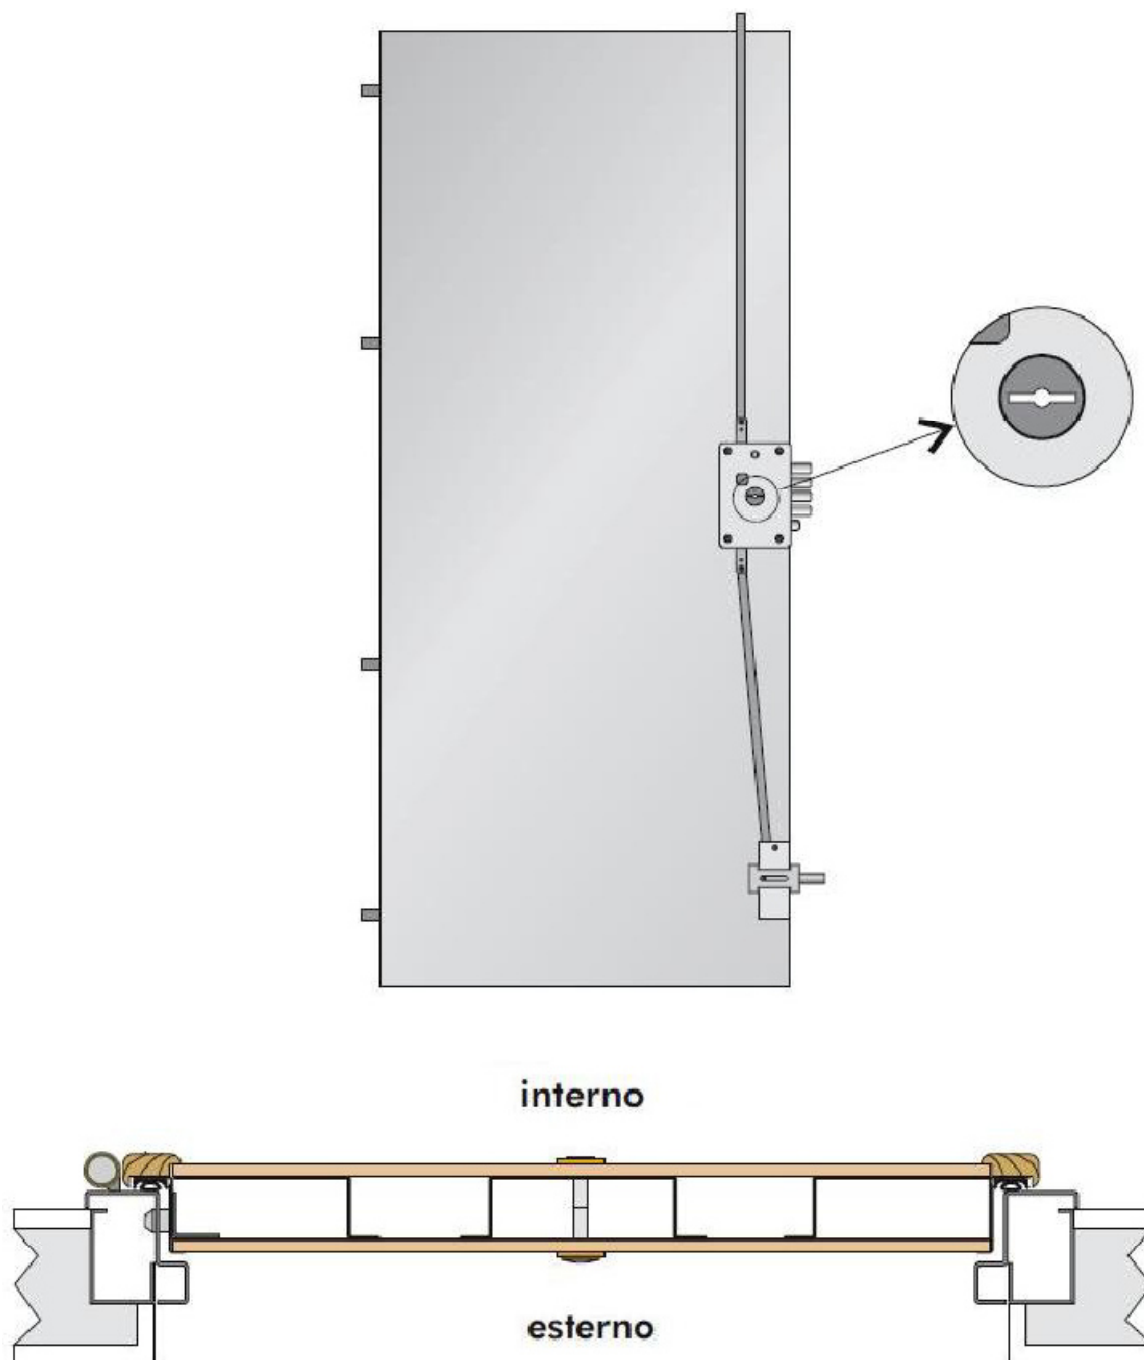

## **TEHNIČKE KARAKTERISTIKE JEDNOKRILNIH SIGURNOSNIH VRATA „ASSO 5“**

1. Čelični štok debljine 2 mm, širine 7 cm sastavljen od rama i slepog rama, tamno-braon boje.
2. Unutrašnja strana krila vrata je opremljena gumenom dihtujućom trakom.
3. Krilo vrata je opremljeno sa obe strane čeličnim pločama rebraste strukture, debljine 1,5 mm.
4. Ispuna krila mineralnom vunom.
5. Lice krila vrata je izrađeno od medijapanskih MDF ploča debljine 7 mm, presvučenih melaminskim oblogama u bojama prirodnog drveta.
6. Šarke podesive po visini.
7. Sigurnosna brava "Atra" (MIA block patent) i "Giugiaro design" kvake, lakirane finom metaliziranom bojom.
8. Sistem od 10 čeličnih šipki prečnika 18 mm, 6 fiksnih i 4 pokretnih prilikom zaključavanja vrata.
9. Vrata su opremljena pomičnom „rezom“ sa unutrašnjim zatvaračem. Lakirano finom metaliziranom bojom.
10. Vrata su opremljena širokougaonom „špijunkom“, lakiranom finom metaliziranom bojom.
11. Završne lajsne na krilu vrata u boji prirodnog drveta, identične sa bojom lica krila vrata.
12. Vrata dolaze bez praga. Opremljena su „metlicom“ u donjem delu krila vrata koja se spušta na pod prilikom zatvaranja vrata i time omogućuje fizičku i zvučnu izolaciju od spoljašnjih uticaja.
- 13.3 „kasa“ ključa.
14. Vrata ispunjavaju sigurnosni standard ENV 1627 classe 2.
15. Zvučna izolacija redukuje uticaj spoljnih zvukova do 35 dB.

**Vrata se proizvode isključivo u standardnim dimenzijama:**

**Širina svetlog otvora = 800-850-900 mm**

**Širina građevinskog otvora = 940-990-1040 mm**

**Visina svetlog otvora = 1970-2000-2050-2100 mm**

**Visina građevinskog otvora = 2040-2070-2120-2170 mm**

**SLIKA JEDNOKRILNIH SIGURNOSNIH VRATA „ASSO 5“ BOJE PANELA  
TANGNYIKA TINTO**

